

PFOSTENTRÄGER



ZINTOP



DCSTATIK



ETA-16
0550

PFOSTENTRÄGER

ZINTOP-SERIE

Die Pfostenträger, welche den Anforderungen der Nutzungsklasse 3 entsprechen müssen, sind nachträglich feuerverzinkt oder haben unsere **ZINTOP** Beschichtung.

ZINTOP hat nicht nur optimale Korrosionsbeständigkeiten, sondern ist auch optisch ansprechender.

Wir liefern eine größere Auswahl an Pfostenträgern auch mit der Oberfläche **ZINTOP**.

Die **ZINTOP** Beschichtung ist zugelassen für die Nutzungsklasse 3.

Vorteile der ZINTOP Beschichtung:

- Gleichmäßige Oberfläche
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Keine Kontaktkorrosion in Verbindung mit Edelstahl
- Zugelassen für die Nutzungsklasse 3 im Holzbau
- Hohe Oberflächenhärte
- Gleichmäßige Schichtdicke auch auf Gewindeteile



ZINTOP



KATALOGSEITEN

Grundlagen Statik **ab Seite 316**

Produkte & Statik **ab Seite 336**

PFOSTENTRÄGER

- Werden zum größten Teil in Deutschland auf unseren modernen Schweißrobotern gefertigt
- Gleichbleibende Qualität
- Hohe Lastaufnahmen bei Druck, Zug und horizontale Lasteinwirkungen
- Teilweise im eingebauten Zustand seiten- und höhenverstellbar mit dennoch hohen statischen Werten






KATALOGSEITEN



Grundlagen Statik **ab Seite 316**


Produkte & Statik **ab Seite 324**

PFOSTENTRÄGER

STATIKDIAGRAMM

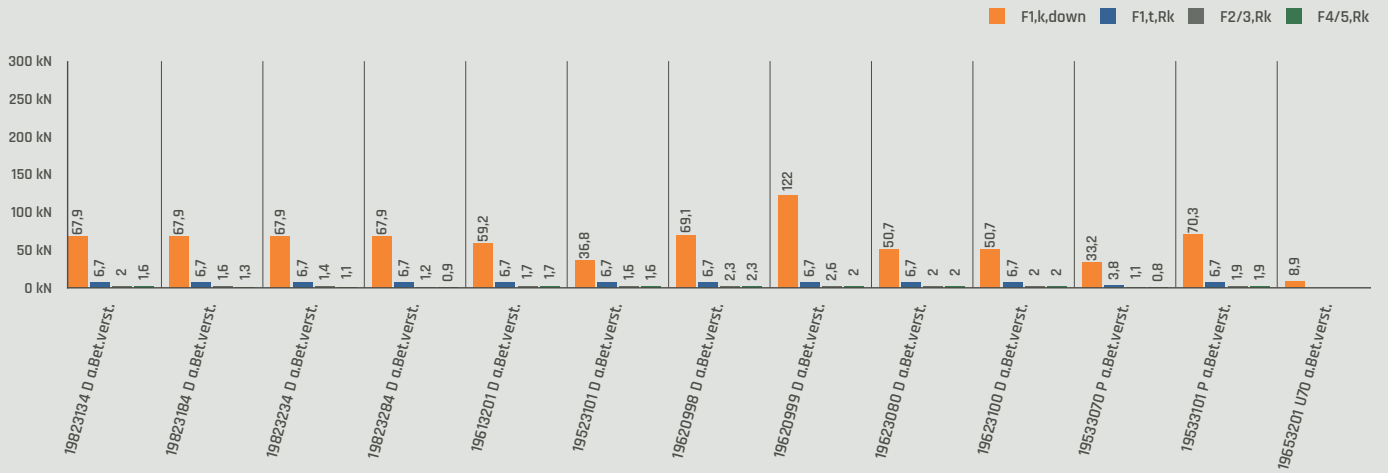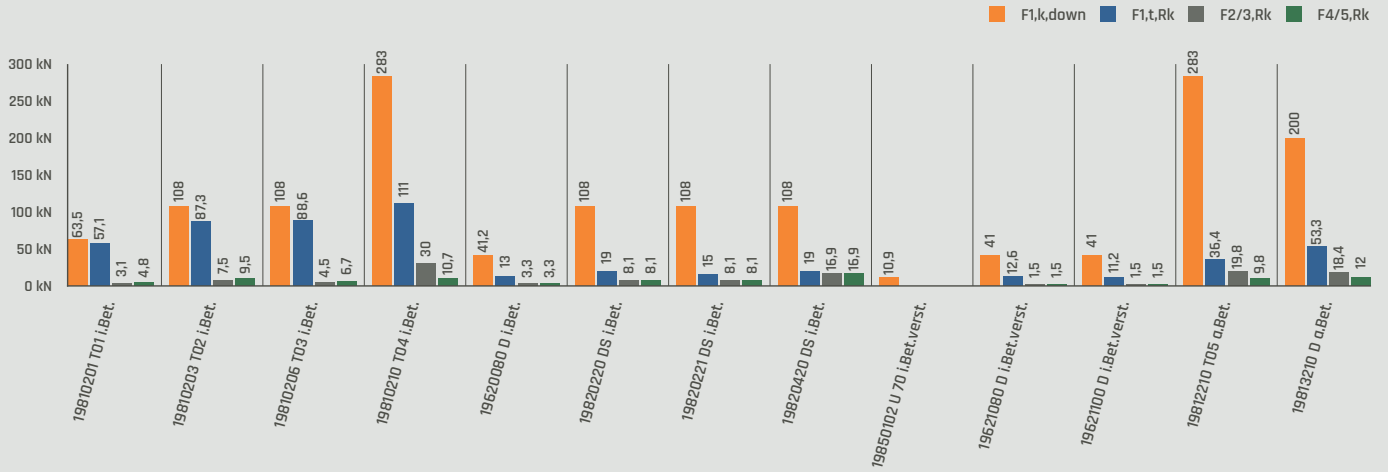

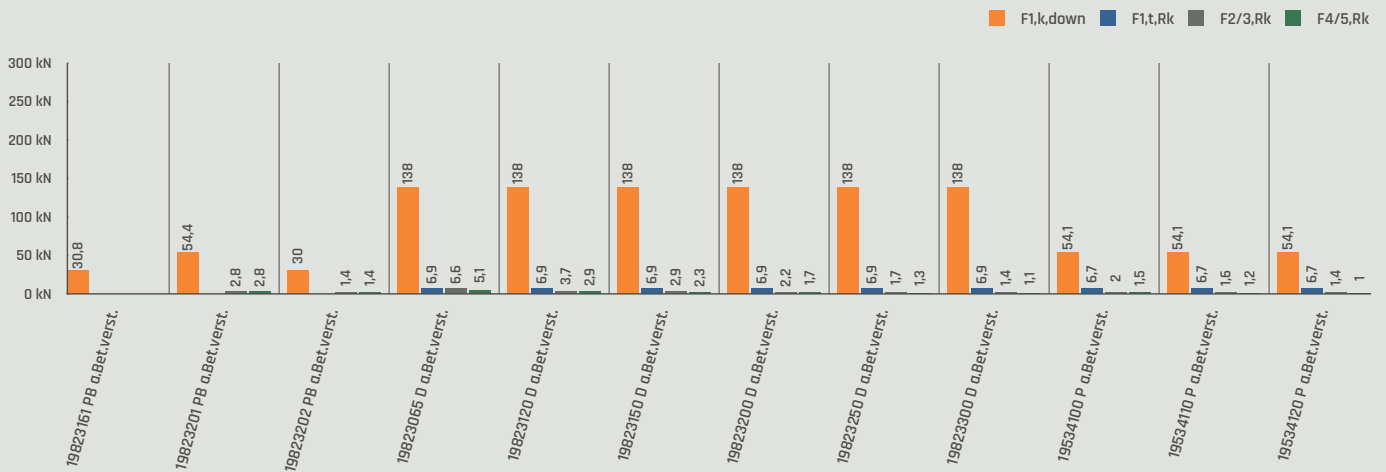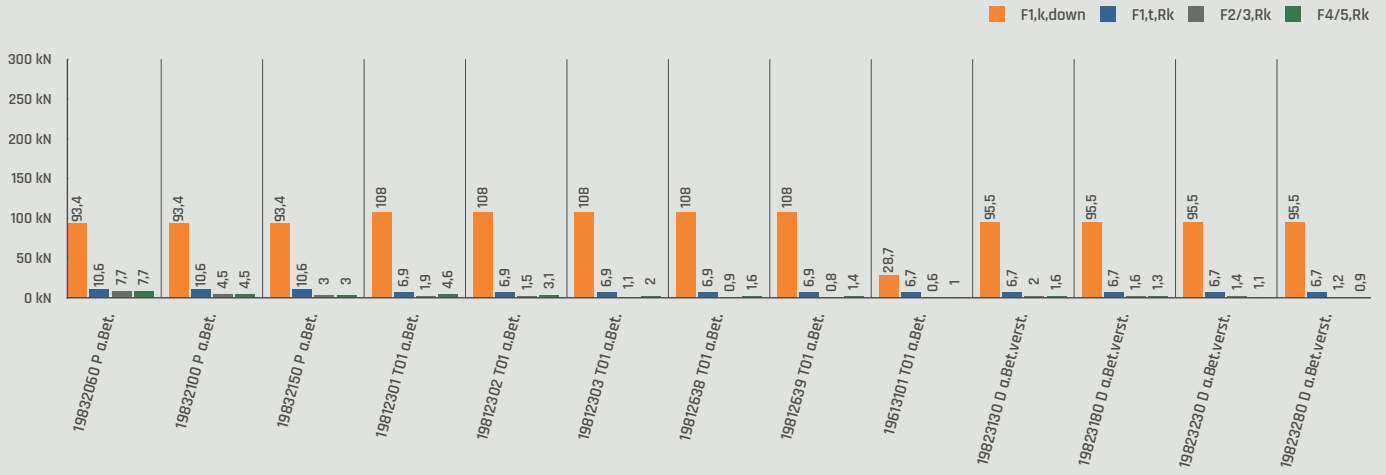



ZINTOP

” MIT SCHÖNER OPTIK
AUF DER
SICHEREN SEITE.



Die Pfostenträger, welche den Anforderungen der Nutzungsklasse 3 entsprechen müssen, sind nachträglich feuerverzinkt oder haben unsere **ZINTOP** Beschichtung. **ZINTOP** hat nicht nur optimale Korrosionsbeständigkeiten, sondern ist auch optisch ansprechender. Wir liefern eine größere Auswahl an Pfostenträgern auch mit der Oberfläche **ZINTOP**. Die **ZINTOP** Beschichtung ist zugelassen für die Nutzungsklasse 3.

Vorteile der ZINTOP Beschichtung:

- Gleichmäßige Oberfläche
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Keine Kontaktkorrosion in Verbindung mit Edelstahl
- Zugelassen für die Nutzungsklasse 3 im Holzbau
- Hohe Oberflächenhärte
- Gleichmäßige Schichtdicke auch auf Gewindeteile

Die Nutzungsklasse ist für die entsprechende Anwendung gem. EN 1995-1-1 2.3.1.3 Nutzungsklassen festzulegen. Die nachfolgende Definition gilt ausschließlich als Anhaltspunkt:

Nutzungsklasse 1

Das Holzbauteil befindet sich in einem beheizten Gebäude

Nutzungsklasse 2











Das Holzbauteil befindet sich unter Dach und wird nicht direkt bewittert

Nutzungsklasse 3

Das Holzbauteil kann Bewitterung und Spritzwasser ausgesetzt sein

Die im Katalog angegebenen statischen Werte dienen lediglich zur Orientierung. Ausführliche Tragfähigkeitstabellen aus zur Ermittlung von kombiniertem Beanspruchungen mit Bemessungsbeispielen finden Sie unter:

www.holzverbinder.de/product/holzverbinder/stuetzenfuesse

| | | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>PFOSTENTRÄGER TYP PR</p>  <p>S. 358</p> | <p>PFOSTENTRÄGER TYP T 01H</p>  <p>S. 348</p> | <p>PFOSTENTRÄGER TYP D 03</p>  <p>S. 350</p> | |
| | <p>PFOSTENTRÄGER TYP D 24</p>  <p>S. 344</p> | <p>PFOSTENTRÄGER TYP D</p>  <p>S. 352</p> | <p>PFOSTENTRÄGER TYP P 24</p>  <p>S. 356</p> | <p>PFOSTENTRÄGER TYP D 40</p>  <p>S. 346</p> |
| | <p>PFOSTENTRÄGER TYP D I. B.</p>  <p>S. 336</p> | <p>PFOSTENTRÄGER TYP D 05</p>  <p>S. 354</p> | <p>PFOSTENTRÄGER TYP U 70</p>  <p>S. 360</p> | |

Made in
Germany


PFOSTENTRÄGER

TECHNISCHE MERKMALE

Geometrie

| | |
|-----|--------------------------|
| B | Breite (mm) |
| H | Höhe (mm) |
| T | Tiefe (mm) |
| S | Materialstärke (mm) |
| SB | Schwertbreite (mm) |
| SH | Schwerthöhe (mm) |
| SS | Schwertstärke (mm) |
| DOH | Dornhöhe (mm) |
| DOØ | Dorndurchmesser (mm) |
| TB | Trägerplattenbreite (mm) |
| TL | Trägerplattenlänge (mm) |
| TS | Trägerplattenstärke (mm) |
| DH | Dollenhöhe (mm) |
| DØ | Dollendurchmesser (mm) |
| RH | Rohrhöhe (mm) |
| RØ | Rohrdurchmesser (mm) |
| GH | Gewindehöhe (mm) |
| GØ | Gewindedurchmesser (mm) |
| BL | Bodenplattenlänge (mm) |
| BB | Bodenplattenbreite (mm) |
| BS | Bodenplattenstärke (mm) |

Tabellen

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| VM | Verbindungsmittel |
| $\varnothing_{(mm)}$ | Durchmesser des Verbindungsmittels |
| $L_{ef, (mm)}$ | Mindestgewindelänge Holzbauschrauben |
| $L_{(mm)}$ | Länge des Verbindungsmittels |
|  | Faserrichtung im Holzbauteil |

Lastrichtungen / Bemessung

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| $F_{1,c} \downarrow$ | Drucklast, nach unten, rechtwinklig zur Grundplatte |
| $F_{1,t} \uparrow$ | Zuglast, nach oben, rechtwinklig zur Grundplatte |
| $F_{2/3} \leftarrow \rightarrow$ | Last senkrecht zu Verbindungsmitteln in Schwert, Dolle, Laschen |
| $F_{4/5} \leftarrow \rightarrow$ | Last parallel zu Verbindungsmitteln in Schwert, Dolle, Laschen |
| $\gamma_{M,Stahl}$ | Sicherheitsbeiwert Stahl |

Indizes

^{a)} Werte der Tragfähigkeit gelten für Grundplatten mit 8 mm und 6 mm Stärke.

^{b)} Werte der Tragfähigkeit gelten für eine Grundplatte mit 8 mm Stärke. Bei einer Grundplatte mit 6 mm Stärke sind mit dem Indizes

¹⁾ bis ⁶⁾ gekennzeichnete Werte mit dem Faktor aus der folgenden Tabelle zu multiplizieren.

| 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) |
|------|------|------|------|------|------|
| 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,81 | 0,84 | 0,86 |

^{c)} Bei einer Zugbeanspruchung durch die Last $F_{1,t}$ sind Stabdübel, zusätzlich zu den vorgegebenen Schrauben, erforderlich.

^{d)} Werden Schrauben mit einer Gewindelänge l_{ef} größer 100 mm verwendet, darf der Wert der Tragfähigkeit $F_{1,t,Rk,Holz}$ um den Faktor $f_{1,t,Holz} = (l_{ef} / 100 \text{ mm})^{0,9}$ erhöht werden.

PFOSTENTRÄGER

ANWENDUNGEN

Anwendung:

Anschluss von Pfosten auf Beton oder in Beton

Werkstoffe:



Korrosionsschutz:

ZINTOP Beschichtung

Feuerverzinkt

Galvanisch verzinkt

Verwendbar in Nutzungsklassen



Verbindungsmittel:

Holz

Schrauben nach EN 14592 (DIN 571 und Gewinde nach DIN 7998)

Schraubendurchmesser mit Mindestschraubenlänge und Mindestgewindelänge l_{ef} :


| | |
|-----------------|------------------------|
| Ø 10x120 | - $l_{ef} \geq 100$ mm |
| Ø 10x60, Ø 4x60 | - $l_{ef} \geq 40$ mm |
| Ø 8x70 | - $l_{ef} \geq 50$ mm |
| Ø 12x80 | - $l_{ef} \geq 60$ mm |

Beton

Bolzenanker, Betonschraube, Klebedübel

Verbindungsmittel ab Seite 268

Lastrichtungen

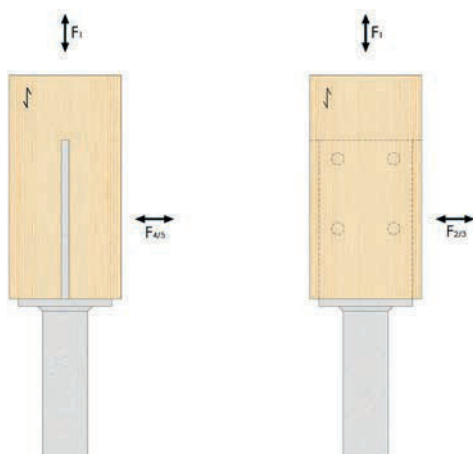

Allgemein

Für den Einsatz in Nutzungsklasse 3 müssen die Verbindungsmittel mit einer Zinkschicht (Fe/Zn 25c) versehen sein.
 Der Pfosten muss stets lotrecht zur Grundplatte des Pfostenträgers eingebaut werden.
 Die Hirnholzfläche des Pfostens muss vollflächig auf der Grundplatte aufliegen.
 Im Lastfall F_{1,t} sind teilweise zusätzliche Stabdübel erforderlich.
 Mindestabstand der Stabdübel zum Hirnholzende: a_{3,t} ≥ 80 mm.

Bei Pfostenträgern mit Trägerplatte (mit Bohrungen) können unter Einhaltung der Mindestabstände und Mindestlänge des Gewindes GH Scheibenkopfschrauben senkrecht im Stirnholz verschraubt werden.

Bei der Verwendung von GH Stabdübel ist die Mindestanforderung der Stahlgüte erfüllt.
 Folgende Tragfähigkeiten können angesetzt werden:

| Ø | 8 | 10 | 12 |
|-----------------------|-----|------|------|
| F _{v,Rk} /Ø° | 9,2 | 13,2 | 18,2 |

Anschluss an Beton

Der Nachweis der Tragfähigkeit für die Befestigung auf Beton ist entsprechend der Herstellerangaben gesondert zu führen.
 Bei Pfostenträgern in Beton beträgt die Mindesteinbetontiefe 150 mm.

Bemessung

Die Tabelle enthält charakteristische Werte der Tragfähigkeit zur Ermittlung von Bemessungswerten der Tragfähigkeit im Grenzzustand der Tragfähigkeit.

Die Tragfähigkeiten gelten für die angegebenen Maximalabstände der Lasteinwirkungspunkte zur Oberkante des Untergrunds.
 Charakteristische Rohdichte vom Holz: ρ_k = 350 kg/m³ (C24) oder höher.

Bemessungswert der Tragfähigkeit

$$F_{i,Rd} = \min \{ k_{mod} \times F_{i,Rk,Holz} / \gamma_{M,Holz} ; F_{i,Rk,Stahl} / \gamma_{M,Stahl} \}$$

mit k_{mod} nach DIN EN 1995-1-1 und γ_{M,Holz} = 1,3

Es sind alle Teilsicherheitsbeiwerte γ_{M,Stahl} bei der Ermittlung des Bemessungswertes zu berücksichtigen.

Nachweis der Tragfähigkeit:

$$\sum [F_{i,Ed} / F_{i,Rd}] \leq 1$$

Bemessungsbeispiel

Pfostenträger 19613201 Typ D03 auf Beton höhenverstellbar

Anschluss Stütze

Pfosten NH C24 14/14; Vorgesehener Abstand des Hirnholzendes vom Boden: a=200 mm
 Nutzungsklasse 2 (Pfosten unter Dach und vor Bewitterung, Spritzwasser geschützt)


Einwirkungskombinationen

1 Einwirkungskombination aus Eigengewicht und Schnee, k_{mod} = 0,9
 Druckkraft F_{1,t,Ed} = 31,2 kN

2 Einwirkungskombination aus Eigengewicht und Wind, k_{mod} = 1,0
 Zugkraft F_{1,t,Ed} = 2,47 kN Horizontalkraft F_{2/3} bzw. F_{4/5} = 0,78 kN

Wenn die korrekte Anordnung des Pfostenträgers am Einbauort nicht überprüft wird, sollte die horizontale Beanspruchung in der ungünstigsten Konstellation angesetzt werden.

Eigenschaften und Anforderungen des Pfostenträgers aus Tabelle



| Art.-Nr. | [mm] | | | | | Verbindungsmittel |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | Pfosten | | Maximalabstände | | | |
| | B _{min} | H _{min} | a _{max} | e _{2/3} | e _{4/5} | |
| 19613201 | 120 | 120 | 236 | 236 | 236 | 4 Schrauben Ø10x120 |

Verbindungsmittel

4 Schrauben Ø 10 x 120 nach EN 14592 mit Gewindelänge $l_{ef} \geq 100$ mm
 → z. B. Holzbauschraube GH S Drive Ø 10 x 200 mit $l_{ef} = 100$ mm (+ Senkscheibe)
 oder Schlüsselschrauben nach DIN 571 Ø 10 x 180 mit $l_{ef} = 0,6 \times 180 = 108$ mm
 Die Schrauben sind in vorgebohrte Löcher einzuschrauben.

Vorgegebener Mindestquerschnitt der Stütze
 $b/h = 14/14 > \min b/h = 12/12$ ✓

Maximalabstände
 $a = 200 \text{ mm} < \max a = 236 \text{ mm}$ ✓

Tragfähigkeiten des Pfostenträgers aus Tabelle

| Art.-Nr. | F_{1c} - Druck | | | F_{1t} - Zug | | | $F_{2/3}$ | | | $F_{4/5}$ | | |
|------------------------|------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|------------|--------------------|--------------|------------|--------------------|--------------|------------|
| | Holz | | Stahl | Holz | | Stahl | Holz | | Stahl | Holz | | Stahl |
| | $F_{1c,Rk}$ | $F_{1c,Rk}$ | γ_M | $F_{1t,Rk}$ | $F_{1t,Rk}$ | γ_M | $F_{2/3,Rk}$ | $F_{2/3,Rk}$ | γ_M | $F_{4/5,Rk}$ | $F_{4/5,Rk}$ | γ_M |
| 19613201 ^{b)} | 129,00 | 59,20 | 1,00 | 16,30 ^{d)} | 6,66 | 1,00 | 8,36 ^{e)} | 1,66 | 1,25 | 8,36 ^{e)} | 1,66 | 1,25 |
| | | 44,30 | 1,10 | | | | | | | | | |

Bemessungswert der Tragfähigkeiten für Einwirkungskombination 1

^{b)} Die Dicke der Grundplatte beträgt 6 mm → die Abminderungsfaktoren ¹⁾ und ⁵⁾ sind zu berücksichtigen!
 $F_{1c,Rd} = \min \{k_{mod} \times F_{1c,Rk,Holz} / \gamma_{M,Holz}; F_{1c,Rk,Stahl} / \gamma_{M,Stahl}\} = \min \{0,9 \times 129 / 1,3; 0,67 \times 59,2 / 1,0; 44,3 / 1,1\} = 39,7 \text{ kN}$

Nachweis der Tragfähigkeit für Einwirkungskombination 1

$F_{1c,Ed} / F_{1c,Rd} = 31,2 / 39,7 = 0,79$ ✓

Bemessungswert der Tragfähigkeiten für Einwirkungskombination 2

^{d)} Eine Erhöhung der Tragfähigkeit des Holzanschlusses wirkt sich hier nicht auf die Gesamttragfähigkeit aus, da die Gesamttragfähigkeit durch die Stahltragfähigkeit begrenzt wird.

$F_{1t,Rd} = \min \{k_{mod} \times F_{1t,Rk,Holz} / \gamma_{M,Holz}; F_{1t,Rk,Stahl} / \gamma_{M,Stahl}\} = \min \{1,0 \times 16,3 / 1,3; 6,66 / 1,0\} = 6,66 \text{ kN}$
 $F_{2/3,Rd} = F_{4/5,Rd} = \min \{k_{mod} \times F_{2/3,Rk,Holz} / \gamma_{M,Holz}; F_{2/3,Rk,Stahl} / \gamma_{M,Stahl}\} = \min \{1,0 \times 0,84 \times 8,36 / 1,3; 1,66 / 1,25\} = 1,33 \text{ kN}$

Nachweis der Tragfähigkeit für Einwirkungskombination 2

$F_{1t,Ed} / F_{1t,Rd} + F_{2/3,Ed} / F_{2/3,Rd} = 2,47 / 6,66 + 0,78 / 1,33 = 0,96$ ✓

Beanspruchung der Ankerbolzen

4 Ankerbolzen Ø12 mm

Einwirkungskombination 1

Keine Beanspruchung der Ankerbolzen, da die Druckkraft über Kontakt durch die Fußplatte in den Untergrund eingeleitet werden.

Einwirkungskombination 2

Wenn die korrekte Anordnung des Pfostenträgers am Einbauort nicht überprüft wird, sollte die Beanspruchung der Ankerbolzen mit der ungünstigsten Konstellation ermittelt werden. Weiter wird empfohlen, die Beanspruchung der Ankerbolzen dann mit dem Maximalabstand $e_{2/3}$ bzw. $e_{4/5}$ zu ermitteln.


Zugbeanspruchung der Ankerbolzen durch Last $F_{1t,Ed}$ und exzentrische Last $F_{4/5,Ed}$

$F_{0x,Bo,Ed} = F_{1t,Ed} / 4 + F_{4/5,Ed} / 2 \times e_{4/5} / 70 \text{ mm} = 2,47 / 4 + 0,78 / 2 \times 236 / 70 = 1,93 \text{ kN}$

(Der Abstand des Rotationspunkts zur Bauteilkante wurde mit 10 mm angesetzt.)

Scherbeanspruchung der Ankerbolzen durch Last F


$F_{lat,Bo,Ed} = F_{4/5,Ed} / 4 = 0,78 / 4 = 0,20 \text{ kN}$

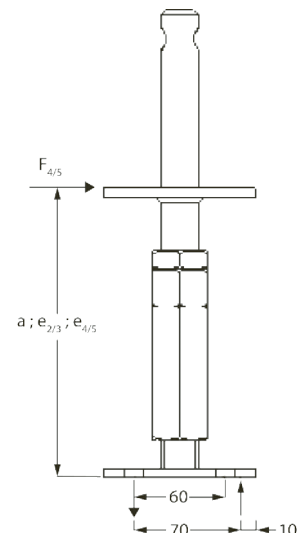



ZINTOP PFOSTENTRÄGER

TYP D 05 AUF BETON HÖHENVERSTELLBAR




| Art.-Nr. | Gewinde [mm] | | | | | Trägerplatte [mm] | | | | Bodenplatte [mm] | | | | EAN | Gewicht | Palette | VPE | | |
|-------------|--------------|---|-----|-----|-----|-------------------|---|----|------|------------------|---|-----|---|-----|---------|---------|-------|-----|------|
| | G Ø | x | GH | Ø 9 | H | TB | x | TS | Ø 11 | BB | x | BL | x | | | | | BS | Ø 13 |
| 19623080TOP | 22 | x | 250 | 1 | 350 | 80 | x | 6 | 4 | 100 | x | 180 | x | 6 | 4 | 010648 | 2.110 | 240 | 10 |
| 19623100TOP | 22 | x | 250 | 1 | 350 | 100 | x | 6 | 4 | 100 | x | 180 | x | 6 | 4 | 010655 | 2.390 | 240 | 10 |

Befestigungsmittel: GH Stabdübel Ø 8 mm (siehe Seite 278)
TOP-Fix Duo-Schraube Ø 10 x 120 mm (siehe Seite 310)



PFOSTENTRÄGER

TYP D 05 AUF BETON HÖHENVERSTELLBAR



| Art.-Nr. | Gewinde [mm] | | | | | Trägerplatte [mm] | | | | Bodenplatte [mm] | | | | EAN | Gewicht | Palette | VPE | | |
|----------|--------------|---|-----|-----|-----|-------------------|---|----|------|------------------|---|-----|---|-----|---------|---------|-------|-----|------|
| | G Ø | x | GH | Ø 9 | H | TB | x | TS | Ø 11 | BB | x | BL | x | | | | | BS | Ø 13 |
| 19623080 | 22 | x | 250 | 1 | 350 | 80 | x | 6 | 4 | 100 | x | 180 | x | 6 | 4 | 510056 | 2.110 | 240 | 10 |
| 19623100 | 22 | x | 250 | 1 | 350 | 100 | x | 6 | 4 | 100 | x | 180 | x | 6 | 4 | 510063 | 2.390 | 240 | 10 |

Befestigungsmittel: GH Stabdübel Ø 8 mm (siehe Seite 278)
TOP-Fix Duo-Schraube Ø 10 x 120 mm (siehe Seite 310)

TYP D 05 AUF BETON HÖHENVERSTELLBAR

| Art.-Nr. | [mm] | | | | | Verbindungsmittel | F _{1,c} - Druck | | | F _{1,t} - Zug | | | F _{2/3} | | | F _{4/5} | | | | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|------|------|---|------|------|
| | Pfosten | | Maximalabstände | | | | Holz | Stahl | | Holz | Stahl | | Holz | Stahl | | Holz | Stahl | | | | | | |
| | B _{min} | H _{min} | a _{max} | e _{2/3} | e _{3/4} | | F _{1,c,Rk} | F _{1,c,Rk} | Y _M | F _{1,t,Rk} | F _{1,t,Rk} | Y _M | F _{2/3,Rk} | F _{2/3,Rk} | Y _M | F _{4/5,Rk} | F _{4/5,Rk} | Y _M | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19623080TOP | 100 | 100 | 170 | 170 | 170 | 4 Schrauben Ø10x120 (Lastfall F _{1,c} +1 Stabdübel Ø8) | 117,00 | 50,70 | - | 1,10 | 4,25 | c) | 6,66 | c) | 1,00 | 6,38 | - | 2,01 | 1,25 | 6,38 | - | 2,01 | 1,25 |
| 19623100TOP | 120 | 120 | 170 | 170 | 170 | | 193,00 | 50,70 | - | 1,10 | 4,25 | c) | 6,66 | c) | 1,00 | 6,94 | - | 2,01 | 1,25 | 6,94 | - | 2,01 | 1,25 |
| 19623080TOP | 100 | 100 | 356 | 356 | 356 | 4 Schrauben Ø10x120 | 117,00 | 18,70 | - | 1,10 | - | - | - | - | - | 6,38 | - | 0,94 | 1,25 | 6,38 | - | 0,94 | 1,25 |
| 19623100TOP | 120 | 120 | 356 | 356 | 356 | 4 Schrauben Ø10x120 | 193,00 | 18,70 | - | 1,10 | - | - | - | - | - | 6,94 | - | 0,94 | 1,25 | 6,94 | - | 0,94 | 1,25 |

Indizes siehe Seite 320

TYP D 05 AUF BETON HÖHENVERSTELLBAR

| Art.-Nr. | [mm] | | | | | Verbindungsmittel | F _{1,c} - Druck | | | F _{1,t} - Zug | | | F _{2/3} | | | F _{4/5} | | | | | | | |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|------|------|---|------|------|
| | Pfosten | | Maximalabstände | | | | Holz | Stahl | | Holz | Stahl | | Holz | Stahl | | Holz | Stahl | | | | | | |
| | B _{min} | H _{min} | a _{max} | e _{2/3} | e _{3/4} | | F _{1,c,Rk} | F _{1,c,Rk} | Y _M | F _{1,t,Rk} | F _{1,t,Rk} | Y _M | F _{2/3,Rk} | F _{2/3,Rk} | Y _M | F _{4/5,Rk} | F _{4/5,Rk} | Y _M | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19623080 | 100 | 100 | 170 | 170 | 170 | 4 Schrauben Ø10x120 (Lastfall F _{1,c} +1 Stabdübel Ø8) | 117,00 | 50,70 | - | 1,10 | 4,25 | c) | 6,66 | c) | 1,00 | 6,38 | - | 2,01 | 1,25 | 6,38 | - | 2,01 | 1,25 |
| 19623100 | 120 | 120 | 170 | 170 | 170 | | 193,00 | 50,70 | - | 1,10 | 4,25 | c) | 6,66 | c) | 1,00 | 6,94 | - | 2,01 | 1,25 | 6,94 | - | 2,01 | 1,25 |
| 19623080 | 100 | 100 | 356 | 356 | 356 | 4 Schrauben Ø10x120 | 117,00 | 18,70 | - | 1,10 | - | - | - | - | - | 6,38 | - | 0,94 | 1,25 | 6,38 | - | 0,94 | 1,25 |
| 19623100 | 120 | 120 | 356 | 356 | 356 | 4 Schrauben Ø10x120 | 193,00 | 18,70 | - | 1,10 | - | - | - | - | - | 6,94 | - | 0,94 | 1,25 | 6,94 | - | 0,94 | 1,25 |

Indizes siehe Seite 320



GH Baubeschläge GmbH

Austraße 34
D-73235 Weilheim/Teck



+49 7023 743323-0



+49 7023 743323-29



info@holzverbinder.de

 www.holzverbinder.de